

ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия выдается продавцом в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и не в коей мере не ограничивает их.

1. Гарантийный срок начинается со дня продажи изделия покупателю. Гарантия распространяется на все производственные и конструкционные дефекты.

2. Потребитель теряет право на гарантию и право возмещения, если недостатки товара возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил пользования или хранения;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона "О защите прав потребителя");
 - несоблюдения правил установки и эксплуатации, утраты гарантийного талона, небрежного хранения и (или) транспортировки владельцем, торговой или транспортной организацией;
 - ремонта неуполномоченными на это лицами, его разборки и других, непредусмотренных инструкцией вмешательств;
 - включения изделий в сеть с недопустимыми параметрами (повышенный номинал, скачки напряжения);
 - внесения исправлений в текст гарантийного талона.
- (ст.23 п.1 закона " О защите прав потребителя")

Фирма обеспечивает выполнение гарантийных обязательств по ремонту поставляемого оборудования в течении 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, пожалуйста, обращайтесь по месту приобретения товара.

Сайт технической поддержки: www.provision.ru

Телефон технической поддержки: +7 (495) 223 4053

С условиями Гарантии ознакомлен: _____

Серийный номер _____

Дата покупки _____

Компания-продавец _____

М.П.

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

PROvision PVF-IR700D1(2.8-12)WHITE




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


WWW.PROVISION.RU

1. Установите камеру с помощью крепежей.

ВАРИАНТ 1




ВАРИАНТ 2




2. Осуществите подключение к источнику питания и приёмнику видеосигнала.

ВАРИАНТ 1

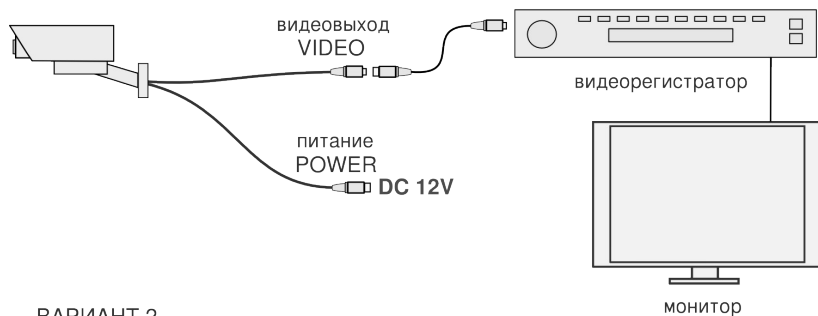

ВАРИАНТ 2

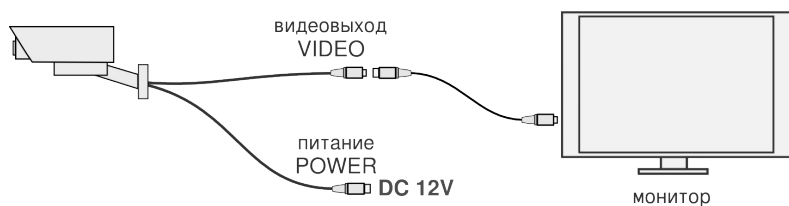

DC 12 V

Используйте для питания 12В постоянного тока.



Не погружайте камеру в воду.



Не допускайте ударов по камере.



Не вскрывайте камеру самостоятельно.

Модель	PVF-IR700D1(2.8-12)WHITE
Назначение	уличная
Класс	профессионал
Тип	стационарная
Режим	цветная (функция «День/Ночь»)
Матрица	Sony Super HADII
Разрешение	700 (цвет) / 700 (ч-б) ТВЛ
Кол-во эффективных элементов	976X582
Фокусное расстояние	2,8 — 12 мм
Электронный затвор	от 1/50 до 1/100,000 с
ИК-подсветка	до 50 м
Синхронизация	внутренняя
Минимальная освещенность	0,01 (цвет) / 0 (ч-б) лк
Функция «День/Ночь»	да
Автоматический баланс белого	да
Компенсация фоновой подсветки	да
Автоматическая регулировка усиления	да
Цифровое шумоподавление	да
Интерфейс	BNC
Защищённость от пыли и влаги	IP66
Встроенный обогреватель	да
Рабочая температура	от -40 до +50 °С
Допустимая влажность	< 90 %
Температура хранения	от -10 до +50 °С
Выходной видеосигнал	1.0Vp-p 75 Ом
Сигнал/шум	≥ 50 дБ (APU выкл)
Питание	DC 12V; 1A
Габариты	300*70*70 мм

Внимание! Технические и эксплуатационные характеристики могут быть изменены без уведомления.