

CADC750MPI15-36

CADC750MPI15-60


КУПОЛЬНАЯ ТЕЛЕКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ И ФУНКЦИЕЙ "ДЕНЬ/НОЧЬ"

Продукт высокого класса по экономичной цене: Телекамера Honeywell Black™ CADC750MPI15-36/60 обеспечивает получение изображение отличного качества с высоким разрешением и точной передачей цветов. Камера имеет компактные размеры, упрощающие ее установку, и подходит для применения в помещении.

Современные технологии: Функция "день/ночь" (TDN), функция автоматического баланса белого и автоматического регулирования усиления. Функция "день/ночь" с ИК-фильтром и подсветка из 12 ИК-светодиодов позволяют телекамере в условиях полной темноты автоматически переходить в черно-белый режим и обеспечивать в таких условиях дальность видимости до 15 метров.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Телекамера Honeywell Black™ CADC750MPI15-36/60 предназначена для систем телевизионного наблюдения малого и среднего масштабов, реализуемых в рамках ограниченного бюджета. Обладая разрешением 750 ТВЛ и функцией "день/ночь" (TDN), камера CADC750MPI15-36/60 идеально подходит для гостиниц, сетевых магазинов, коммерческих офисов, больниц, жилых кварталов, складов, образовательных учреждений и т. д.

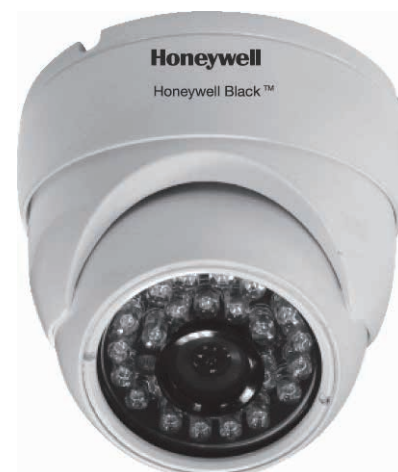

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокое разрешение: 750 ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0,001 люкс/F1.2
- Функция "день/ночь" (с ИК-фильтром)
- Матрица 1/3" HDS
- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,6 мм или 6,0 мм
- Дальность ИК-подсветки: до 15 м
- Автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления,
- внутренняя синхронизация.
- Питание: 12 В пост. тока

CADC750MPI15-36

CADC750MPI15-60

КУПОЛЬНАЯ ТЕЛЕКАМЕРА С ИК-ПОСВЕТКОЙ, ВЫСОКИМ
РАЗРЕШЕНИЕМ И ФУНКЦИЕЙ "ДЕНЬ/НОЧЬ"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CADC750MPI15-36/60
Формат	PAL
Матрица	1/3" HDS
Разрешение	PAL: 976 (Г) x 582 (В), 570000 пикселей
Электронный затвор	1/50 - 1/100000 с
Разрешение	Цветное изображение: 750 ТВЛ, черно-белое изображение: 760 ТВЛ
Минимальная освещенность	0,001 люкс / F1.2, 0 люкс (при включенной ИК-подсветке)
Режим синхронизации	Внутренний
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ (APU отключена)
Видеовыход	1,0 В (размах), композитный, 75 Ом, BNC
Объектив	Монофокальный с фокусным расстоянием 3.6/6.0 мм
Функция "день/ночь"	TDN (с фильтром отсеки ИК излучения)
Регулировка усиления	Автоматическая
ИК-светодиоды	12 шт.
Подсветка	Инфракрасные светодиоды
Длина волны ИК-излучения	850 нм
Дальность видимости в темноте	До 15 м
Потребляемая мощность	140 мА, макс. 1.68 Вт (при включенной ИК-подсветке)
Напряжение питания	12 В (пост. ток) (+/- 10%)
Рабочая температура	-10~50
Рабочая влажность	Не выше 95%
Температура хранения	-20~70
Влажность хранения	Не выше 95%
Размеры	90 (диаметр) x 70 (высота) мм
Сертификация	CE, FCC, C-tick, ГОСТ Р


Примечание: Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

CADC750MPI15-36

CADC750MPI15-60

КУПОЛЬНАЯ ТЕЛЕКАМЕРА С ИК-ПОСВЕТКОЙ, ВЫСОКИМ
РАЗРЕШЕНИЕМ И ФУНКЦИЕЙ "ДЕНЬ/НОЧЬ"

РАЗМЕРЫ

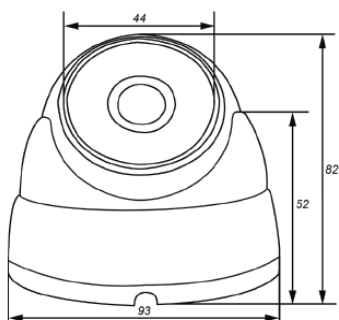

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CADC750MPI15-36	Купольная телекамера с ИК-подсветкой. 750 ТВЛ. Функция "день/ночь" (TDN). Объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм. Максимальная дальность ИК-подсветки: 15 м. Питание 12 В (пост. ток). PAL
CADC750MPI15-60	Купольная телекамера с ИК-подсветкой. 750 ТВЛ. Функция "день/ночь" (TDN). Объектив с фокусным расстоянием 6,0 мм. Максимальная дальность ИК-подсветки: 15 м. Питание 12 В (пост. ток). PAL

Для получения дополнительной информации:

securityrussia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group
ЗАО "Хоневелл"
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

Honeywell

HVS-CADC750MPI15_36_60-01-RU(1114)DS-Z
Ноябрь 2014
© 2014 Honeywell International Inc.