

## 4 мегапиксельная цилиндрическая АHD видеокамера с функцией «День/Ночь»


Уличная цилиндрическая АHD видеокамера 4 мегапикселя «День/Ночь», 1/3" OmniVision CMOS Sensor, разрешение 4 Мр (2560 x 1440) 25 к/с, чувствительность: Цвет 0.01Люкс, Ч/Б 0.001Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК, механический ИК-фильтр, поддержка передачи видео на расстояние до 300м по коаксиальному кабелю, 5-ти мегапиксельный фиксированный объектив f=3.6мм. ИК подсветка до 20 метров, питание DC12В/400mA, -30°C ~ +60°C, Ø 62 x 163 мм, IP-66



### Особенности

- Высокое разрешение 4 Мр
- Уличное исполнение
- Встроенная ИК подсветка

### Габариты

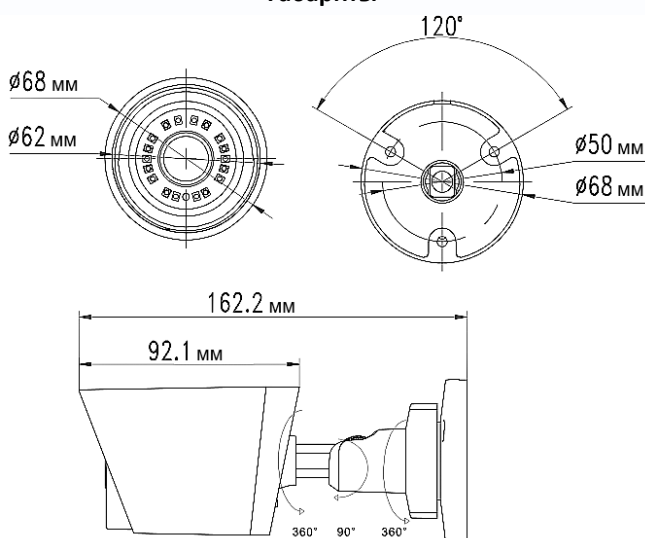

### Технические параметры

Модель	TSc-P4Hdf (3.6)
Матрица	1/3" Omnivision CMOS Sensor OV4689
Разрешение	<b>4 Мр</b>
Пиксели	2560 x 1440 PAL
Чувствительность	Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	f=3.6 мм фиксированный (84°), M12
Электронный затвор	Авто: PAL 1/25-1/50,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто/Ручной
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>50dB (APU Выкл.)
Дальность ИК подсветки	20 м
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/400mA
Габариты	Ø 62 x 163 мм
Вес	410 г
Класс защиты	IP66